

STA

vibro and grouting
equipment

www.sta-milano.com




T3S - T6S

POMPE D'INJECTION grout pump

T3S - T6S

POMPE D'INJECTION grout pump

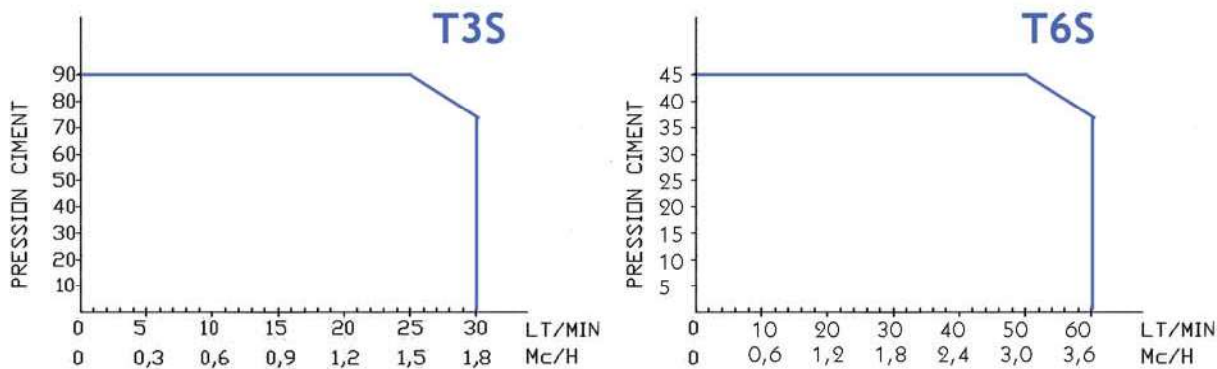

Caractéristiques techniques / Technical Features

POMPE D'INJECTION T3S / GROUTING PUMP T3S

Puissance / Electric motor 4 kW
 Piston double effect / Double effect piston
 Pompe hydraulique à débit variable / Variable displacement pump
 Pilotage débit par vanne proportionnelle (logiciel ou manuel) /
 Proportional valve for flow regulation
 Débit coulis max / Max flow rate 30 l/min
 Pression de coulis max / Max flow pressure 90 bar
 Course du piston / Piston stroke 100 mm
 Compte coups réglable, régulation de pression max de la pompe et vitesse du
 piston injecteur / Adjustable stroke counter, pressure and flow rate infinitely
 variable.

POMPE D'INJECTION T6S / GROUTING PUMP T6S

Puissance / Electric motor 4 kW
 Piston double effect / Double effect piston
 Pompe hydraulique à débit variable / Variable displacement pump
 Pilotage débit par vanne proportionnelle (logiciel ou manuel) /
 Proportional valve for flow regulation
 Débit coulis max / Max flow rate 60 l/min
 Pression de coulis max / Max flow pressure 45 bar
 Course du piston / Piston stroke 100 mm
 Compte coups réglable, régulation de pression max de la pompe et vitesse du
 piston injecteur / Adjustable stroke counter, pressure and flow rate infinitely
 variable.

Dimensions et poids / Overall dimensions and weight

Largeur / Width	580mm
Longueur / Length	580mm
Hauteur / Height	1900 mm
Poids // Weight	215 -250kg