

... working to grow together...

MA 100 ROCK DRILL



ACCESSORI



ACCESSORIES



MARINI QUARRIES GROUP S.R.L. Unipersonale

Via Beura 44-28844 Villadossola (VB)-ITALY

Tel.+39 0324 575106 Fax. +39 0324 54096

Web site www.mariniqg.it

email: mariniqg@mariniqg.it



INGEGNERIA CIVILE



CIVIL ENGINEERING


MA 100 ROCK DRILL

Perforatrice per aste da R25-R32-R38 - ISCHEBEK TITAN 30-40-52

Rock-drill for R25-R32-R38, ISCHEBECK Titan 30-40-52 rods

VERSIONE CON PERCUSSIONE E ROTAZIONE PNEUMATICA

Version with pneumatic percussion and rotation

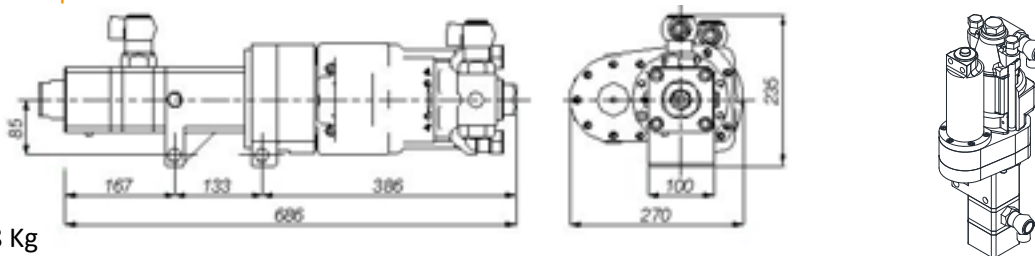

Peso /Weight : 58 Kg

Percussione / Percussion (6 bar)

Aria richiesta alla percussione / Air required to percussion
Pressione di lavoro / Working pressure
Frequenza battiti / Impact frequency
Energia di impatto / Impact energy
Potenza di impatto / Impact power

lpm 4500
bar 5÷6
cpm 2800
Nm 180
kW 8

Rotazione 1R / 1R Rotation


Coppia di rotazione / Rotation torque daNm 7
Velocità di rotazione / Rotation speed rpm 200
Rotazione ad aria / Air rotation lpm 1200

Rotazione 2RR / 2RR Rotation

Coppia di rotazione / Rotation torque daNm 30
Velocità di rotazione / Rotation speed rpm 60
Rotazione ad aria / Air rotation lpm 1200

VERSIONE CON PERCUSSIONE PNEUMATICA E ROTAZIONE IDRAULICA

Version with pneumatic percussion and hydraulic rotation

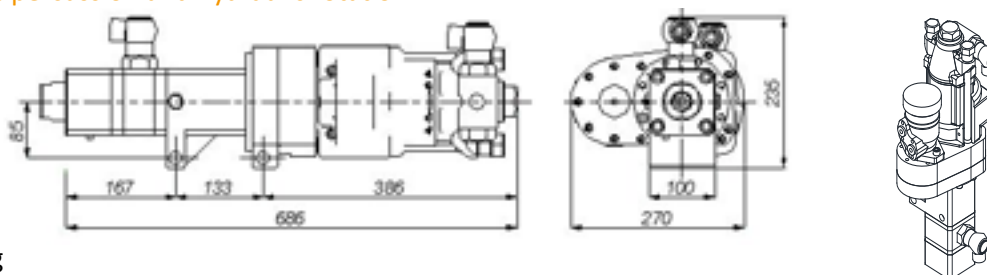

Peso /Weight : 56 Kg

Percussione pneumatica / Pneumatic percussion (6 bar)

Aria richiesta alla percussione / Air required to percussion
Pressione di lavoro / Working pressure
Frequenza battiti / Impact frequency
Energia di impatto / Impact energy
Potenza di impatto / Impact power

lpm 4500
bar 5÷6
cpm 2800
Nm 180
kW 8

Rotazione idraulica / Hydraulic rotation (160-180 bar / 35 lpm)

		Motore/Engine 80 cc	Motore/Engine 160 cc	Motore/Engine 200 cc
Coppia di rotazione/Rotation torque	daNm	50	100	120
Velocità di rotazione/Rotation speed	rpm	200	100	85

SPURGO O INIEZIONE CEMENTO / Cement flushing or injection

Aria richiesta allo spurgo / Air required for flushing lpm 600/1500 (6÷15 bar)
Acqua richiesta allo spurgo / Water required for flushing lpm 6/20 (3÷15 bar)
Pressione cemento allo spurgo / Cement pressure when flushing bar 50



Via Beura, 44 - 28844 Villadossola (VB) ITALY Tel. + 39 0324 575106 r.a. - Fax + 39 0324 54096

Web site: www.mariniqg.it - E-mail: mariniqg@mariniqg.it

I dati e le presentazioni riportate non sono vincolanti per il costruttore e sono da considerarsi puramente indicative. Le macchine possono subire variazioni e miglioramenti in fase di esecuzione senza preavviso.
Technical data and characteristics not binding and they have to be considered as indicative.
The machines are liable to changes and improvements during manufacturing without notice

