


GLISSIÈRE DE FORAGE WIMMER AB1300T5 SUR PELLE HITACHI ZX85



CARACTÉRISTIQUES DE LA PELLE HYDRAULIQUE HITACHI ZX85

PLAGES DE FONCTIONNEMENT

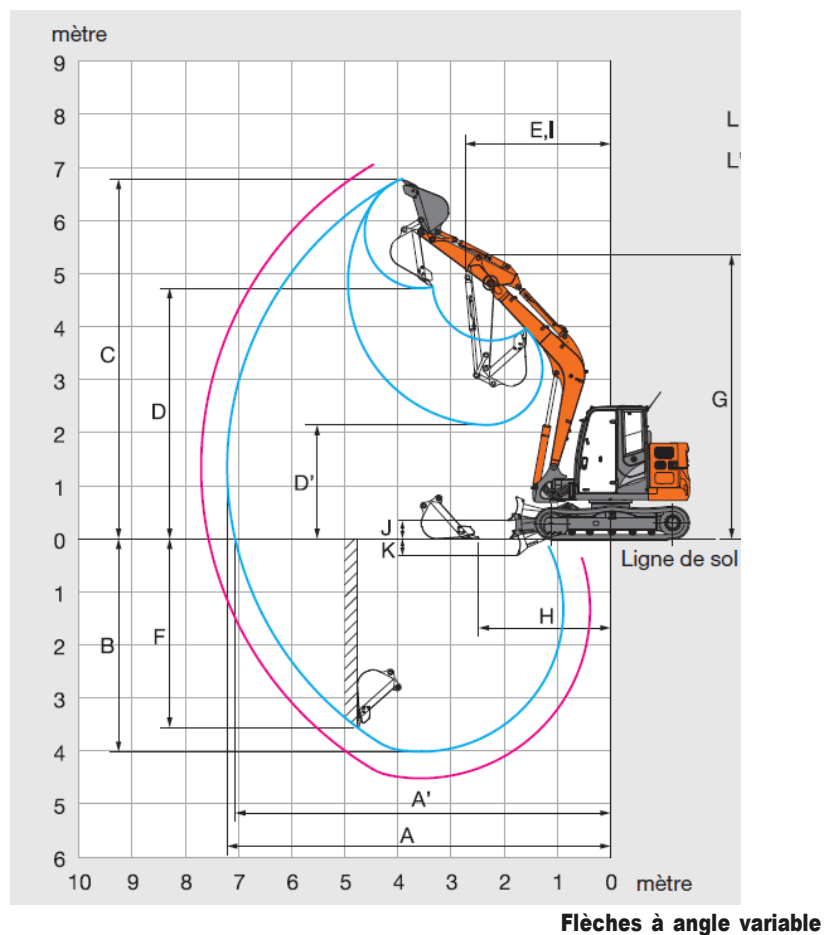

Flèches à angle variable

Unité : mm

Longueur de bras	1,62 m	2,12 m
A Portée de fouille max.	7 210	7 700
A' Portée de fouille max. (au sol)	7 060	7 560
B Profondeur de fouille max.	3 990	4 510
C Hauteur d'attaque max.	6 790	7 140
D Hauteur de déversement max.	4 770	5 080
D' Hauteur de déversement min.	2 130	1 670
E Rayon de rotation min.	2 740	2 890
F Paroi verticale max.	3 470	4 050
G Hauteur de l'accessoire avant au rayon de rotation min.	5 370	5 400
H Distance de nivellement min.	2 470	2 310
I Rayon d'action au rayon de rotation min. (Angle max. de rotation de la flèche)	-	-
J Position la plus haute du bas de lame au-dessus du sol	360	360
K Position la plus basse du bas de lame au-dessus du sol	300	300
L/L' Distance de déport (Angle max. de rotation de la flèche)	1 150 / 1 150	1 150 / 1 150
Angle max. de rotation de la flèche (deg.)	60 / 60	60 / 60

Hors hauteur de crampon de patin de chenille.

- Chenilles caoutchouc 450 mm – Voie 1 750 mm
- Lame stabilisatrice/nivellement – Largeur 2 200 mm avec contre lame
- Bras volée variable, balancier 2,12m
- Poids 9 tonnes

CARACTÉRISTIQUES DE LA GLISSIÈRE DE FORAGE WIMMER AB 1300T5

- Marteau perforateur type Marini MA100
- Alimentation hydro-pneumatique
- Couple : 1000 Nm
- Vitesse 100 rpm
- Glissière avec profile en alliage CF310 pour une longueur de barre de 2155 mm
- Longueur utile de forage : 2155 mm
- Emmanchement sortie R32, R38, R51, H66D/R38G, API REG 2" 3/8
- Diamètre de forage max : 200 mm
- Coulissage maxi de la glissière 550 mm
- Auréolaire 2 x 180° et inclinaison supplémentaire 90°
- Radiocommande pour toutes les fonctions de frappe, rotation, avance et soufflage
- Serrage de barre hydraulique
- Dispositif de protection contre frappe à vide
- Dispositif de protection antiblocage pour les barres
- Dispositif de protection anti-frappe à vide
- Simple mors ouverture 135mm
- Poids : env. 850 kg

