


GLISSIÈRE DE FORAGE WIMMER AB2300 SUR PELLE CAT 314^E LCR ou HITACHI ZX135



CARACTÉRISTIQUES DE LA PELLE HYDRAULIQUE CAT 314 LCR

PLAGES DE FONCTIONNEMENT

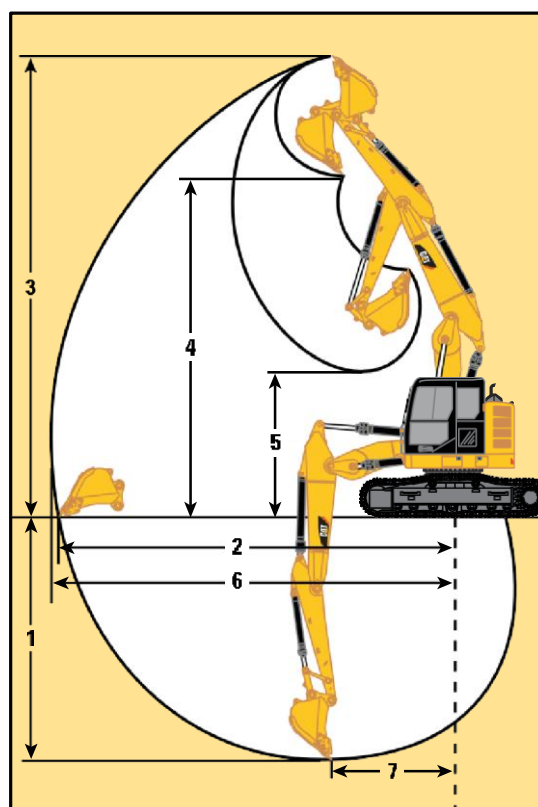

Flèches à angle variable




Bras	R2.5 m	R2.1 m
Pente maximale	37° / 70%	35° / 70%
1. Profondeur d'excavation maximale	5 210 mm	4 810 mm
2. Portée maximale au niveau du sol	8 360 mm	7 980 mm
3. Hauteur d'attaque maximale	9 810 mm	9 430 mm
4. Hauteur de chargement maximale	7 400 mm	7 010 mm
5. Hauteur de chargement minimale	3 050 mm	3 360 mm
6. Profondeur de coupe max pour fond plat de 2440 mm	5 090 mm	4 680 mm
7. Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	4 340 mm	3 920 mm
Capacité	0,53 m ³	0,53 m ³
Rayons aux pointes	1 200 mm	1 200 mm

- Patins caoutchouc 500 mm – Voie 1 990 mm
- Lame stabilisatrice/nivellement – Largeur 2 500 mm avec contre lame
- Bras volée variable, balancier 2.10m
- Poids 16 tonnes

CARACTÉRISTIQUES DE LA PELLE HYDRAULIQUE HITACHI ZX135 US-6

PLAGES DE FONCTIONNEMENT

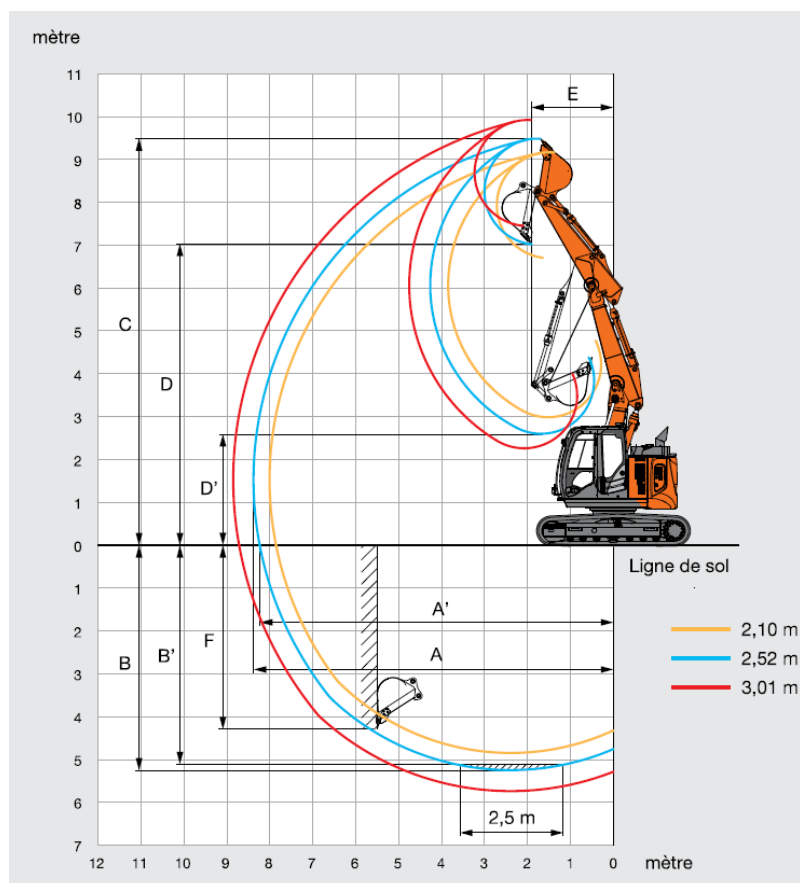

Flèches à angle variable

Unité : mm

Longueur de bras	ZAXIS 135US		
	Flèche à volée variable		
	2,10 m	2,52 m	3,01 m
A Portée de fouille max.	8 010	8 380	8 850
A' Portée de fouille max. (au sol)	7 860	8 240	8 720
B Profondeur de fouille max.	4 850	5 250	5 740
B' Profondeur de fouille max. pour un niveau 2,5 m	4 710	5 120	5 620
C Hauteur d'attaque max.	9 160	9 480	9 920
D Hauteur de déversement max.	6 700	7 020	7 450
D' Hauteur de déversement min.	2 980	2 600	2 260
E Rayon de rotation min.	1 850	1 920	2 100
F Profondeur de fouille paroi verticale max.	3 920	4 270	4 750

Hors hauteur de crampon de batin de chenille

- Patins caoutchouc 500 mm – Voie 1 990 mm
- Lame stabilisatrice/nivellement – Largeur 2 500 mm avec contre lame
- Bras volée variable, balancier 2.52m
- Poids 16.20 tonnes

CARACTÉRISTIQUES DE LA GLISSIÈRE DE FORAGE WIMMER AB 2300

- Marteau perforateur type Tamrock HL300, 8kW
- Fonction couple de rotation commutable entre 600Nm et 1200Nm
- Glissière avec profile en alliage CF300 pour une longueur de barre de 3660 mm
- Longueur utile de forage : 3520 mm
- Emmanchement sortie R38 mâle, touret intégré, entrée air/eau 1" mâle gaz
- Diamètre de forage max : 89 mm
- Coulissage maxi de la glissière 780 mm
- Rollover 360° et inclinaison supplémentaire 90°
- Radiocommande pour toutes les fonctions de frappe, rotation, avance et soufflage
- Serrage de barre hydraulique
- Dispositif de protection contre frappe à vide
- Dispositif de protection antiblocage pour les barres
- Dispositif de protection anti-cavité
- Double mors 50.130
- Poids : env. 1 350 kg

