



GLISSIÈRE DE FORAGE WIMMER AB3600 SUR PELLE HITACHI ZX225

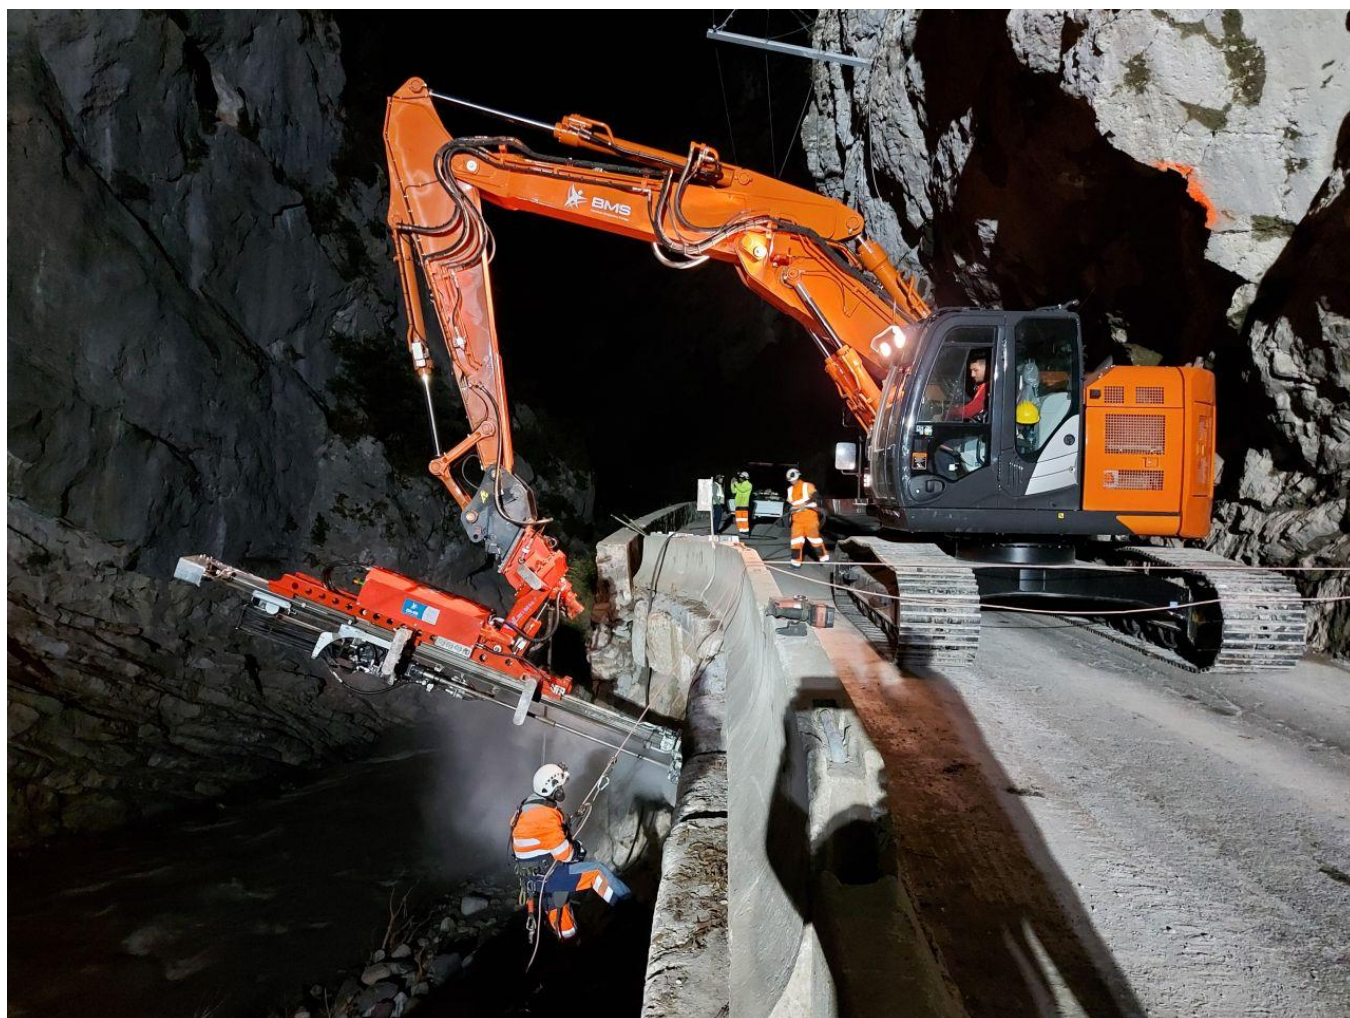

CARACTÉRISTIQUES DE LA PELLE HYDRAULIQUE HITACHI ZX225

PLAGES DE FONCTIONNEMENT

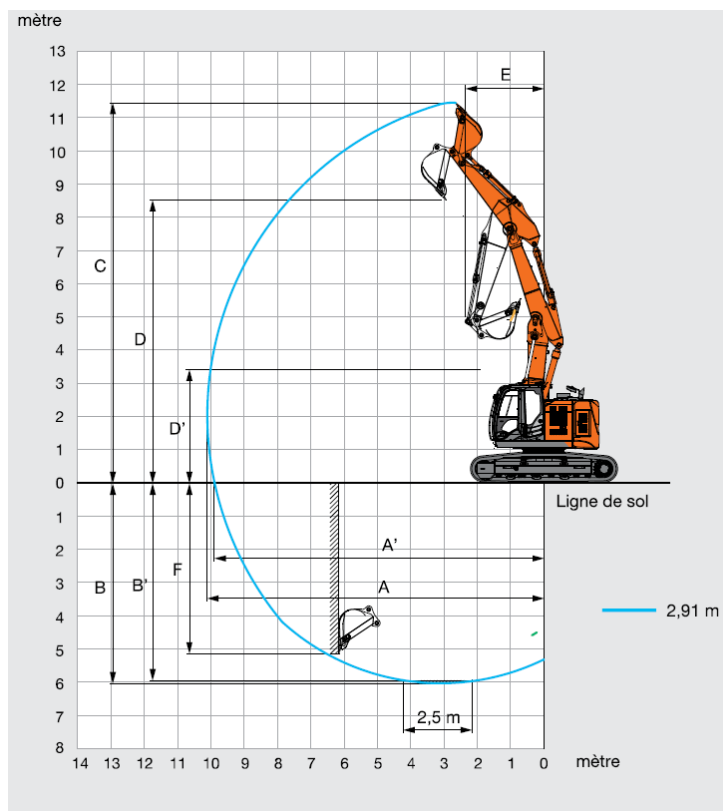

Flèches à angle variable

Unité : mm


	ZAXIS 225USLC
	Flèche à volée variable
Longueur de bras	2,91 m
A Portée de fouille max.	10 110
A' Portée de fouille max. (au sol)	9 900
B Profondeur de fouille max.	6 050
B' Profondeur de fouille max. pour un niveau 2,5 m	5 950
C Hauteur d'attaque max. (godet)	11 420
D Hauteur de déversement max.	8 490
D' Hauteur de déversement min.	3 410
E Rayon de rotation min.	2 360
F Profondeur de fouille paroi verticale max.	5 140

Hors hauteur de crampon de patin de chenille

- Chenilles métalliques 600 mm – Voie 2 390 mm
- Lame stabilisatrice/nivellement – Largeur 2 991 mm avec contre lame
- Bras volée variable, balancier 2.91 m
- Poids 25,7 tonnes

CARACTÉRISTIQUES DE LA GLISSIÈRE DE FORAGE WIMMER AB 3600

- Marteau perforateur type Eurodrill RH6x
- Fonction marteau hors trou et rotative pour marteau Fond de trou
- Couple : 640 à 5280 Nm
- Vitesse : 60 à 498 rpm
- Glissière avec profile en alliage CF300 pour une longueur de barre de 3660 mm
- Longueur utile de forage : 3520 mm
- Emmanchement sortie R32, R38, R51, H66D/R38G, API REG 2" 3/8
- Diamètre de forage max : 200 mm
- Coulissage maxi de la glissière 1180 mm
- Auréolaire 360° et inclinaison supplémentaire 90°
- Radiocommande pour toutes les fonctions de frappe, rotation, avance et soufflage
- Serrage de barre hydraulique
- Dispositif de protection contre frappe à vide
- Dispositif de protection antiblocage pour les barres
- Dispositif de protection anti-cavité
- Double mors ouverture 200mm
- Poids : env. 1 350 kg

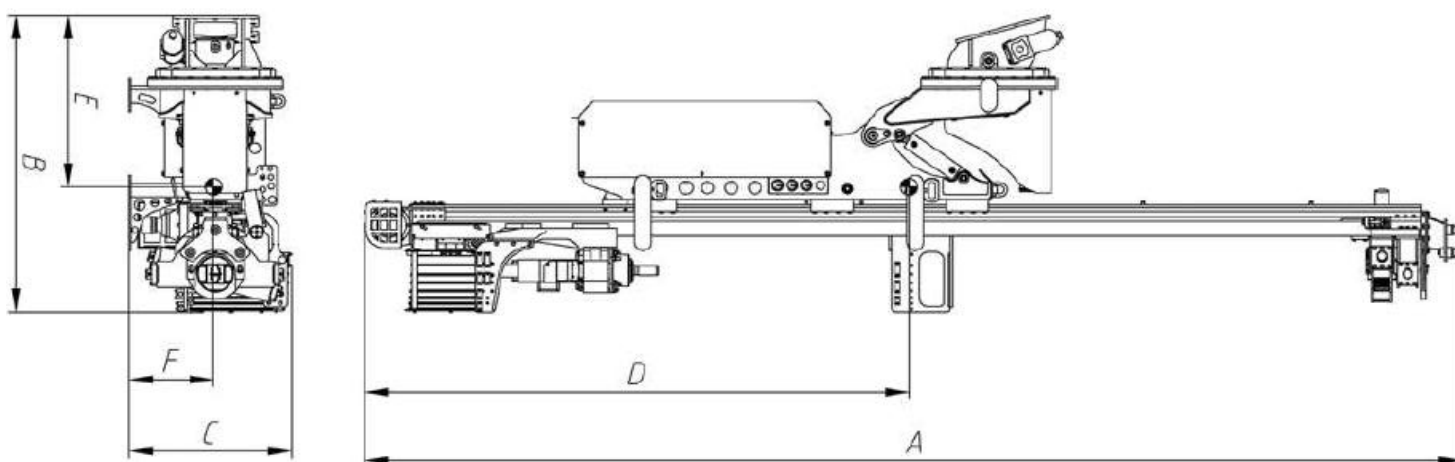

Dimensions de transport AB3600

A =	6020	mm	D =	2990	mm
B =	1765	mm	E =	1020	mm
C =	965	mm	F =	500	mm